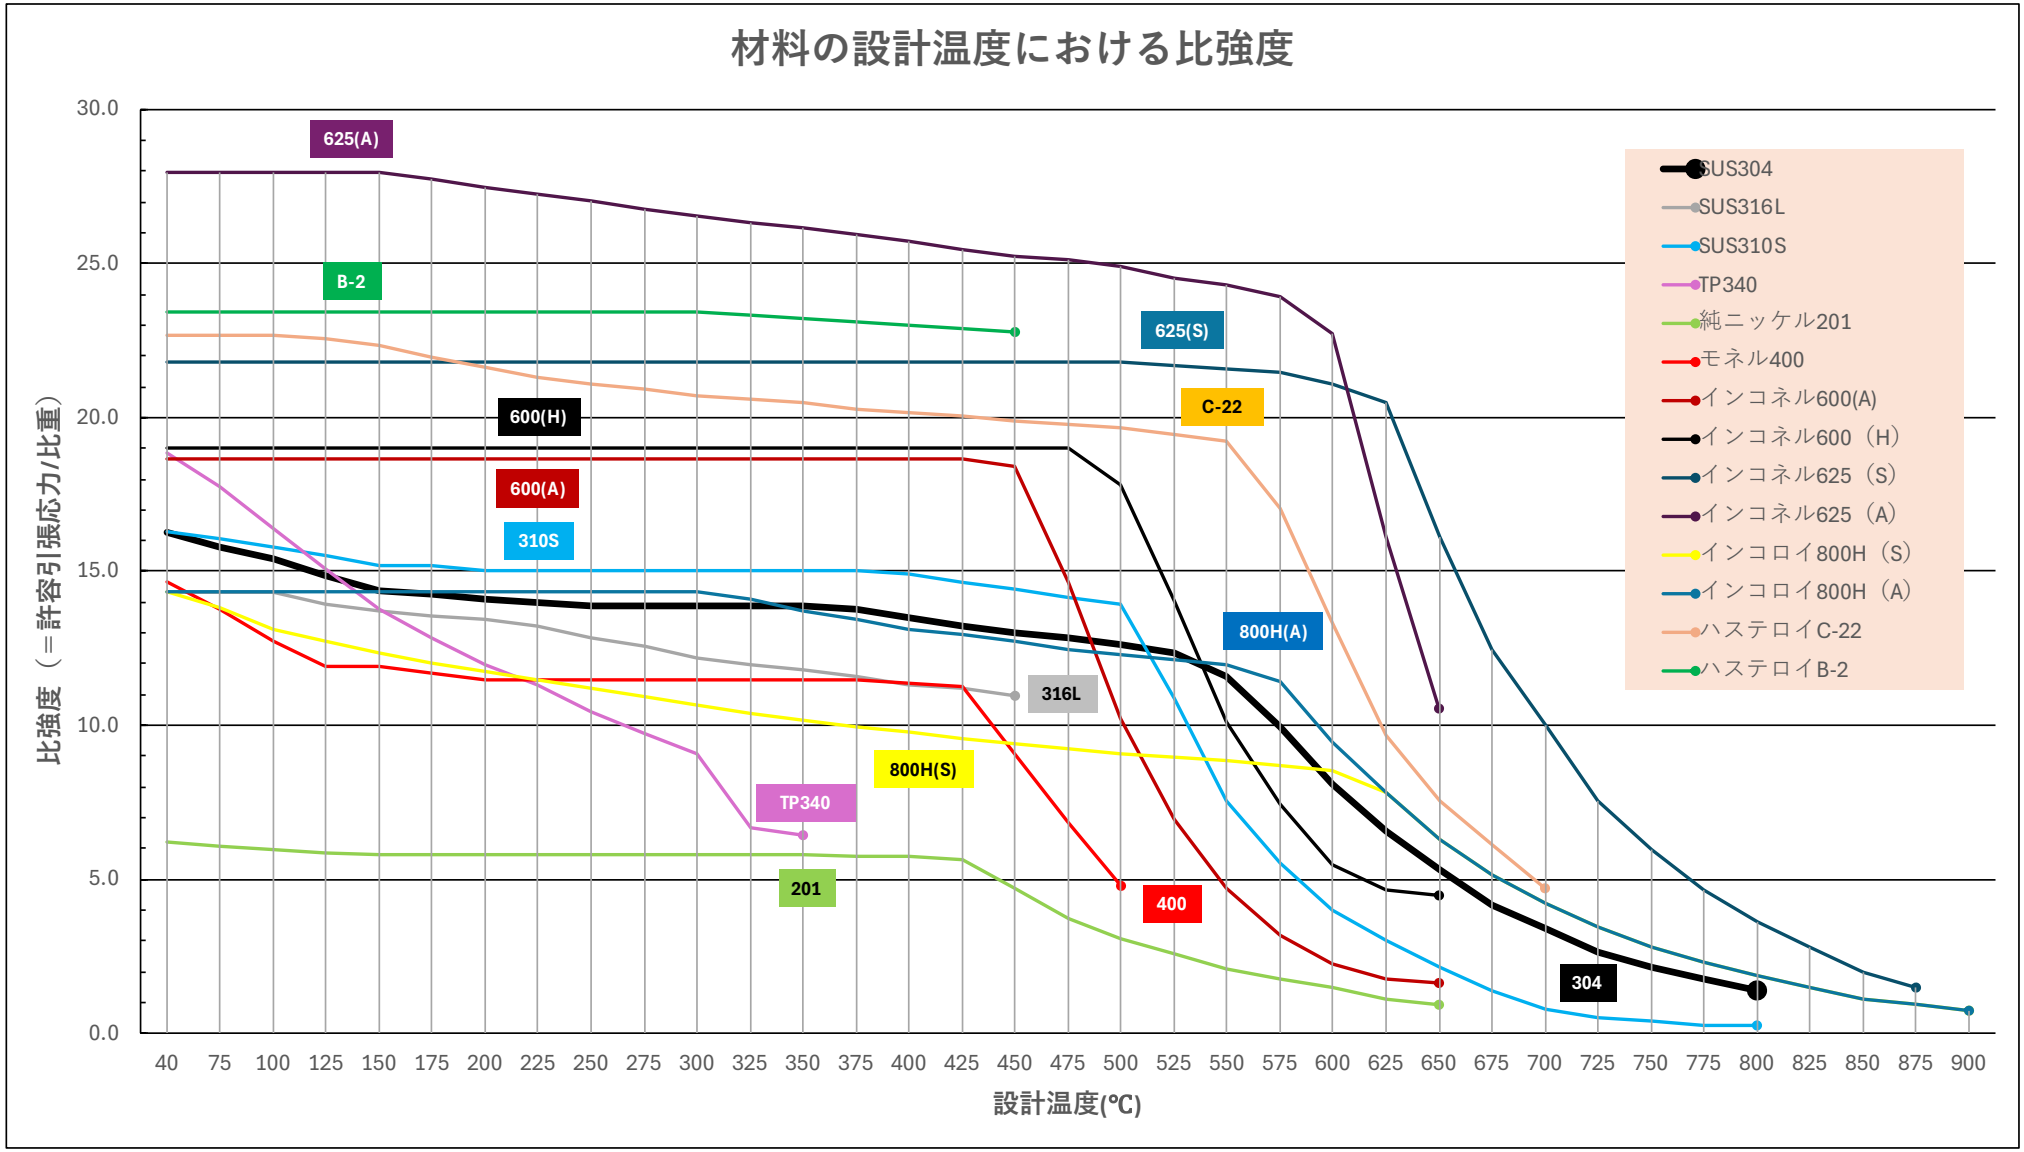
材料の設計温度における比強度
比強度（＝許容引張応力/比重）
設計温度(℃)
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
40 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650 675 700 725 750 775 800 825 850 875 900
625(A)
B-2
625(S)
C-22
600(H)
600(A)
310S
800H(A)
316L
800H(S)
TP340
201
400
304
SUS304
SUS316L
SUS310S
TP340
純ニッケル201
モネル400
インコネル600(A)
インコネル600（H）
インコネル625（S）
インコネル625（A）
インコロイ800H（S）
インコロイ800H（A）
ハステロイC-22
ハステロイB-2